


# LED EINSATZ FLAT | MODULO LED



<b>SERIE</b>	<b>B500   B563</b>
<b>POWER</b>	6,3 W
<b>LUMEN</b>	840 lm
<b>CREE COB</b>	700 mA - 9 V
<b>CRI / RA</b>	> 90




Der LED Einsatz eignet sich für alle Ringe und Rahmen der Serie B5 ...  
 Il modulo LED è adatto a tutti gli anelli e cornici della serie B5 ...


IES - LDT [Download](#) [Homepage](#)

Montageanleitung | Istruzioni montaggio [Download](#) [Homepage](#)

## OHNE NETZTEIL | SENZA ALIMENTATORE



Art. Nr.	W	Lm	K	Driver
B563-27 30 70	6,3 W	840	2700 K	/
B563-30 30 70	6,3 W	840	3000 K	/
B563-40 30 70	6,3 W	840	4000 K	/



Art. Nr.	W	Lm	K	Driver
B563-27 50 70	6,3 W	840	2700 K	/
B563-30 50 70	6,3 W	840	3000 K	/
B563-40 50 70	6,3 W	840	4000 K	/



## TRIAC DIM NETZTEIL | ALIMENTATORE TRIAC DIM


Art. Nr.	W	V in	Amp.	V out	Amp. out	IP	ta	Dimensions	VP
B96-PE294B1270	10,5 W	200 - 240 VAc	/	6 - 15 VDC	700 mA	IP 20	-20 ... +60°C	115 x 40 x 26 mm	/

andere Dali/KNX Driver | altri Dali/KNX driver:

> Siehe [www.brilux.it/driver-dimmer](http://www.brilux.it/driver-dimmer) | visita [www.brilux.it/driver-dimmer](http://www.brilux.it/driver-dimmer)

> Siehe Seite 224-253 | Vedi pagina 224-253

## LICHTVERTEILUNG | DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

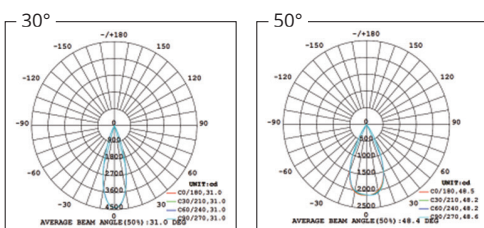

## DIMMER

Schalk	Universal Tastdimmer	ETD U2
	Regolatore a tasti universale	ETD 2E
Eltako	Universal-Dimmschalter	EUD61NPN-UC
	Dimmer universale elettronico	EUD12NPN-UC