

## RAHMENFORM | FORMA ANELLO




**SERIE B501-Q180**


**FIX - FISSO**




**68x68 MM AUSSCHNITT**  
DIAMETRO 68x68 MM






6,8 WATT



12,7 WATT



4 WATT 230V

Ringform Forma anello	Art. Nr.	Weiß Bianco	Schwarz Nero	
	B501-Q180	03		68 mm
	B501-Q180		05	68 mm

## PASSENDE LED EINSÄTZE | MODULI LED ABBINATI



6,3 W / 840 lm  
700 mA  
9 V



10,8 W / 1440 lm  
350 mA  
37 V



6,8 W / 657 lm  
700 mA  
9 V



12,7 W / 1320 lm  
350 mA  
37 V

Für mehr Informationen  
siehe nächste Seite  
Per maggiori informazioni  
consulta la prossima pagina



4 W / 470 lm  
230 VAC




4 W  
4 x 350 mA  
3V




6 W / 578 lm  
350 mA  
18 V

## ZUSAMMENBAU MONTAGGIO

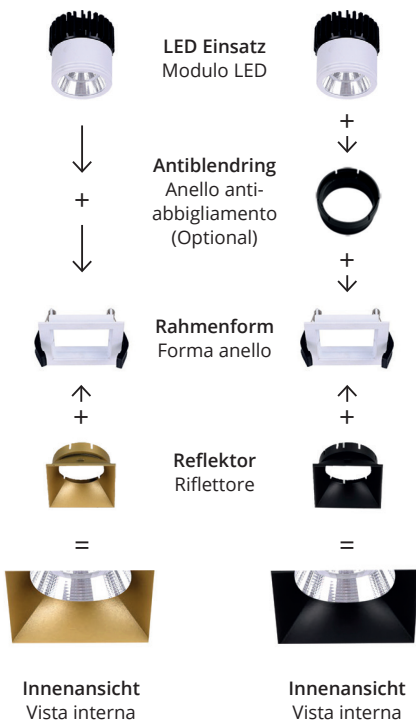


## ZUBEHÖR | ACCESSORI



 **B5R-Q5803**  
Innenreflektor weiß  
Riflettore int. bianco



 **B5R-Q5805**  
Innenreflektor schwarz  
Riflettore int. nero




 **B5R-Q5804**  
Innenreflektor gold  
Riflettore int. oro




 **B5R-Q5802**  
Innenreflektor chrom  
Riflettore int. cromo

## OPTIONAL | OPZIONALE



 **B566-RR6004**  
Reflektor gold 60°  
Riflettore oro 60°




 **B5R-RAB4805**  
Antiblending  
Anello antiabbagliamento



 **B566-RR15**  
Reflektor 15°  
Riflettore 15°




 **B500-GU10 05**  
Halter für GU10  
Supporto per GU10



 **B566-RR25**  
Reflektor 25°  
Riflettore 25°


## LED EINSÄTZE | MODULI LED

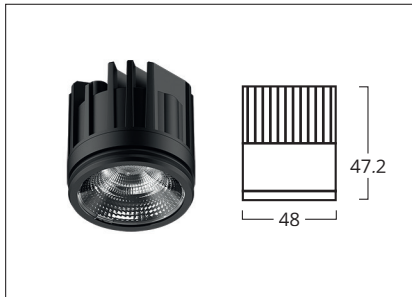

**SERIE B500**  
**6,3 W | 700 mA | 9 V | 840 lm**  
**COB - CREE | CRI > 90**



### OHNE NETZTEIL SENZA ALIMENTATORE




Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B563-27 30 70	6,3 W	700 mA / 9V	2700 K
B563-30 30 70	6,3 W	700 mA / 9V	3000 K
B563-40 30 70	6,3 W	700 mA / 9V	4000 K
B563-27 50 70	6,3 W	700 mA / 9V	2700 K
B563-30 50 70	6,3 W	700 mA / 9V	3000 K
B563-40 50 70	6,3 W	700 mA / 9V	4000 K



### MIT TRIAC DIM NETZTEIL CON ALIMENTATORE TRIAC DIM


Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B96-PE294B1270	10,5 W	200 - 240 VAc	/

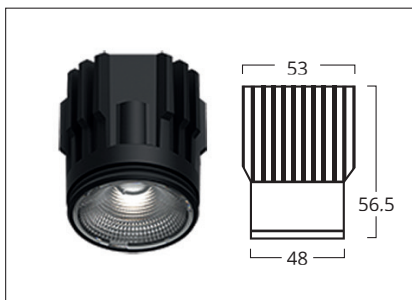

**SERIE B500**  
**10,8 W | 350 mA | 37 V | 1440 lm**  
**COB - CREE | CRI > 90**



### OHNE NETZTEIL SENZA ALIMENTATORE



Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B5108-27 30 35	10,8 W	350 mA / 37V	2700 K
B5108-30 30 35	10,8 W	350 mA / 37V	3000 K
B5108-40 30 35	10,8 W	350 mA / 37V	4000 K
B5108-27 50 35	10,8 W	350 mA / 37V	2700 K
B5108-30 50 35	10,8 W	350 mA / 37V	3000 K
B5108-40 50 35	10,8 W	350 mA / 37V	4000 K



### MIT TRIAC DIM NETZTEIL CON ALIMENTATORE TRIAC DIM

Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B96-PE294B4233	12,80 W	200 - 240 VAc	/


# LED EINSÄTZE | MODULI LED



**SERIE B500**  
**6,8 W | 700 mA | 9 V | 660 lm**  
**COB - CREE | CRI > 90**



## MIT TRIAC DIM NETZTEIL CON ALIMENTATORE TRIAC DIM




Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B566-27 38 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	2700 K
B566-30 38 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	3000 K
B566-40 38 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	4000 K
B566-27 60 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	2700 K
B566-30 60 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	3000 K
B566-40 60 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	4000 K

Dim TO WARM	Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
	B566-2770 60 70E*	6 W	350 mA / 18V	1800-3000 K

\*mit / con 1 - 10 V Driver

## OHNE NETZTEIL SENZA ALIMENTATORE



Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B566-27 38 70	6,8 W	700 mA / 9V	2700 K
B566-30 38 70	6,8 W	700 mA / 9V	3000 K
B566-40 38 70	6,8 W	700 mA / 9V	4000 K
B566-27 60 70	6,8 W	700 mA / 9V	2700 K
B566-30 60 70	6,8 W	700 mA / 9V	3000 K
B566-40 60 70	6,8 W	700 mA / 9V	4000 K


Dim TO WARM	Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
	B566-2770 60 70	6 W	350 mA / 18V	1800-3000 K
FÜR NETZ-SPANNUNG 230V FLAT	B560-276000	4 W	230 V / AC	2700 K
	B560-306000	4 W	230 V / AC	3000 K
RGBW	B5100-RGBW35	4 x 1 W	4x350 mA / 3V	W-3000 K



**SERIE B500**  
**12,7 W | 350 mA | 37 V | 1320 lm**  
**COB - CREE | CRI > 90**



## MIT TRIAC DIM NETZTEIL CON ALIMENTATORE TRIAC DIM




Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B5132-27 60 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	2700 K
B5132-30 60 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	3000 K
B5132-40 60 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	4000 K
B5132-27 38 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	2700 K
B5132-30 38 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	3000 K
B5132-40 38 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	4000 K

Dim TO WARM	Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
	B5132-2770 60 35E*	12 W	350 mA / 37V	1800-3000 K

\*mit / con 1 - 10 V Driver

## OHNE NETZTEIL SENZA ALIMENTATORE



Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B5132-27 60 35	12,7 W	350 mA / 37V	2700 K
B5132-30 60 35	12,7 W	350 mA / 37V	3000 K
B5132-40 60 35	12,7 W	350 mA / 37V	4000 K
B5132-27 38 35	12,7 W	350 mA / 37V	2700 K
B5132-30 38 35	12,7 W	350 mA / 37V	3000 K
B5132-40 38 35	12,7 W	350 mA / 37V	4000 K

Dim TO WARM	Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
	B5132-2770 60 35	12 W	350 mA / 37V	1800-3000 K