







## RAHMENFORM | FORMA ANELLO



**SERIE B502-Q194**  
**BEWEGLICH - ORIENTABILE**  
**TRIMLESS**

 **94x94 MM AUSSCHNITT | FORO 94x94 MM**



Ringform Forma anello	Art. Nr.	Weiß Bianco	Schwarz Nero	
	B502-Q194	03		94x94 mm
	B502-Q194		05	94x94 mm

## PASSENDE LED EINSÄTZE | MODULI LED ABBINATI



**6,3 W / 840 lm**  
**700 mA**  
**9 V**



**10,8 W / 1440 lm**  
**350 mA**  
**37 V**



**6,8 W / 657 lm**  
**700 mA**  
**9 V**



**12,7 W / 1320 lm**  
**350 mA**  
**37 V**

Für mehr Informationen  
 siehe nächste Seite  
 Per maggiori informazioni  
 consulta la prossima pagina



**4 W / 470 lm**  
**230 VAC**




**4 W**  
**4 x 350 mA**  
**3V**



**6 W / 578 lm**  
**350 mA**  
**18 V**

## ZUSAMMENBAU MONTAGGIO

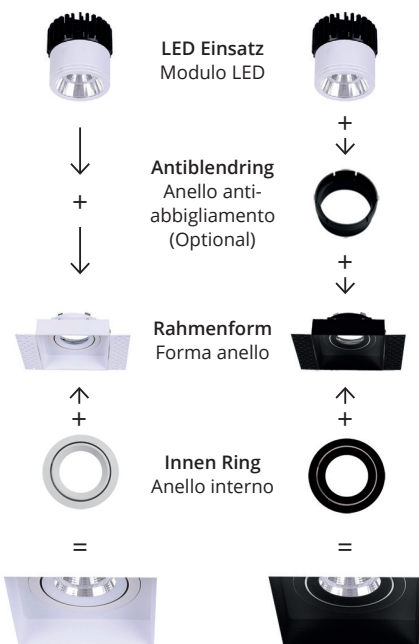

Innenansicht  
 Vista interna

Innenansicht  
 Vista interna

## ZUBEHÖR | ACCESSORI



**B502-R17003**  
**Innen Ring weiß**  
**Anello interno bianco**



**B502-R17005**  
**Innen Ring schwarz**  
**Anello interno nero**

## OPTIONAL | OPZIONALE



**B566-RR6004**  
**Reflektor gold 60°**  
**Riflettore oro 60°**



**B5R-RAB4805**  
**Antiblendring**  
**Anello antiabbigliamento**



**B566-RR15**  
**Reflektor 15°**  
**Riflettore 15°**




**B500-GU10 05**  
**Halter für GU10**  
**Supporto per GU10**



**B566-RR25**  
**Reflektor 25°**  
**Riflettore 25°**


## LED EINSÄTZE | MODULI LED

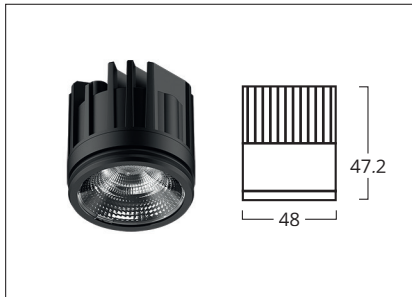

**SERIE B500**  
**6,3 W | 700 mA | 9 V | 840 lm**  
**COB - CREE | CRI > 90**



### OHNE NETZTEIL SENZA ALIMENTATORE




Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B563-27 30 70	6,3 W	700 mA / 9V	2700 K
B563-30 30 70	6,3 W	700 mA / 9V	3000 K
B563-40 30 70	6,3 W	700 mA / 9V	4000 K
B563-27 50 70	6,3 W	700 mA / 9V	2700 K
B563-30 50 70	6,3 W	700 mA / 9V	3000 K
B563-40 50 70	6,3 W	700 mA / 9V	4000 K



### MIT TRIAC DIM NETZTEIL CON ALIMENTATORE TRIAC DIM


Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B96-PE294B1270	10,5 W	200 - 240 VAc	/

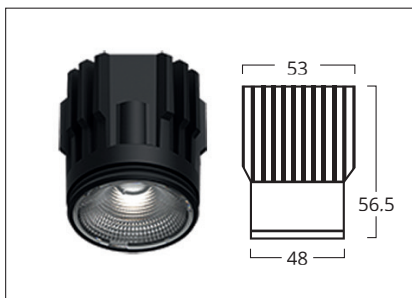

**SERIE B500**  
**10,8 W | 350 mA | 37 V | 1440 lm**  
**COB - CREE | CRI > 90**



### OHNE NETZTEIL SENZA ALIMENTATORE



Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B5108-27 30 35	10,8 W	350 mA / 37V	2700 K
B5108-30 30 35	10,8 W	350 mA / 37V	3000 K
B5108-40 30 35	10,8 W	350 mA / 37V	4000 K
B5108-27 50 35	10,8 W	350 mA / 37V	2700 K
B5108-30 50 35	10,8 W	350 mA / 37V	3000 K
B5108-40 50 35	10,8 W	350 mA / 37V	4000 K



### MIT TRIAC DIM NETZTEIL CON ALIMENTATORE TRIAC DIM

Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B96-PE294B4233	12,80 W	200 - 240 VAc	/


# LED EINSÄTZE | MODULI LED



**SERIE B500**  
**6,8 W | 700 mA | 9 V | 660 lm**  
**COB - CREE | CRI > 90**



## MIT TRIAC DIM NETZTEIL CON ALIMENTATORE TRIAC DIM




Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B566-27 38 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	2700 K
B566-30 38 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	3000 K
B566-40 38 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	4000 K
B566-27 60 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	2700 K
B566-30 60 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	3000 K
B566-40 60 70 ED	6,8 W	200-250 V T-Dim	4000 K

Dim TO WARM	Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
	B566-2770 60 70E*	6 W	350 mA / 18V	1800-3000 K

\*mit / con 1 - 10 V Driver

## OHNE NETZTEIL SENZA ALIMENTATORE



Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B566-27 38 70	6,8 W	700 mA / 9V	2700 K
B566-30 38 70	6,8 W	700 mA / 9V	3000 K
B566-40 38 70	6,8 W	700 mA / 9V	4000 K
B566-27 60 70	6,8 W	700 mA / 9V	2700 K
B566-30 60 70	6,8 W	700 mA / 9V	3000 K
B566-40 60 70	6,8 W	700 mA / 9V	4000 K


Dim TO WARM	Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
	B566-2770 60 70	6 W	350 mA / 18V	1800-3000 K
FÜR NETZ-SPANNUNG 230V FLAT	B560-276000	4 W	230 V / AC	2700 K
	B560-306000	4 W	230 V / AC	3000 K
RGBW	B5100-RGBW35	4 x 1 W	4x350 mA / 3V	W-3000 K



**SERIE B500**  
**12,7 W | 350 mA | 37 V | 1320 lm**  
**COB - CREE | CRI > 90**



## MIT TRIAC DIM NETZTEIL CON ALIMENTATORE TRIAC DIM




Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B5132-27 60 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	2700 K
B5132-30 60 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	3000 K
B5132-40 60 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	4000 K
B5132-27 38 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	2700 K
B5132-30 38 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	3000 K
B5132-40 38 35ED	12,7 W	200-250 V T-Dim	4000 K

Dim TO WARM	Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
	B5132-2770 60 35E*	12 W	350 mA / 37V	1800-3000 K

\*mit / con 1 - 10 V Driver

## OHNE NETZTEIL SENZA ALIMENTATORE



Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
B5132-27 60 35	12,7 W	350 mA / 37V	2700 K
B5132-30 60 35	12,7 W	350 mA / 37V	3000 K
B5132-40 60 35	12,7 W	350 mA / 37V	4000 K
B5132-27 38 35	12,7 W	350 mA / 37V	2700 K
B5132-30 38 35	12,7 W	350 mA / 37V	3000 K
B5132-40 38 35	12,7 W	350 mA / 37V	4000 K

Dim TO WARM	Art. Nr. BRILUX	W	Volt	Kelvin
	B5132-2770 60 35	12 W	350 mA / 37V	1800-3000 K